



PRODUKTÜBERSICHT JABLOTRON 100⁺


GEFAHRENMELDE-ZENTRALEN

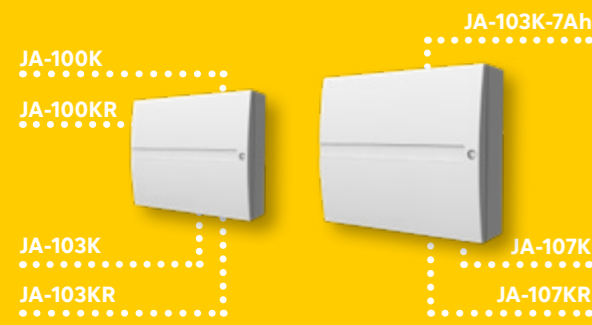


SYSTEMKOMPONENTEN

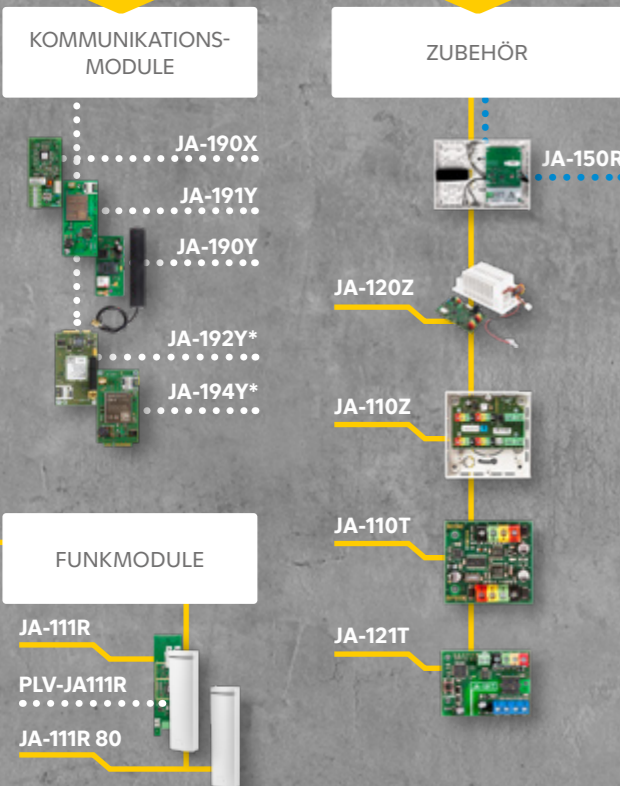


SIRENEN

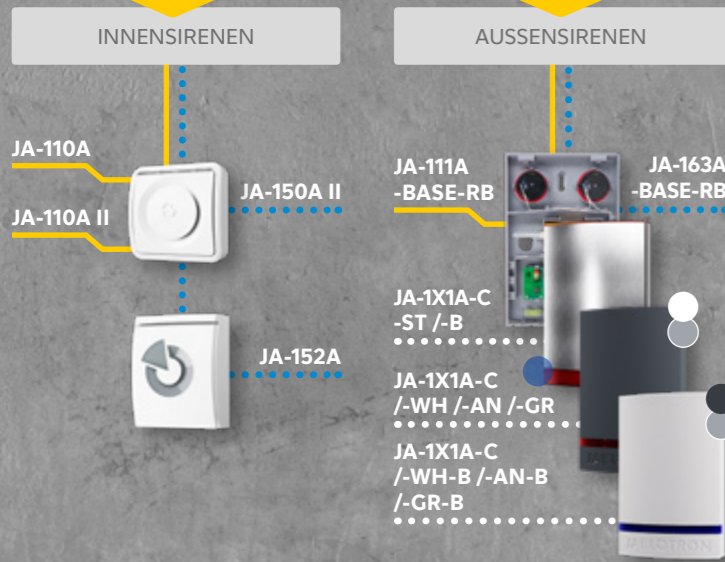


BEDIENTEILE

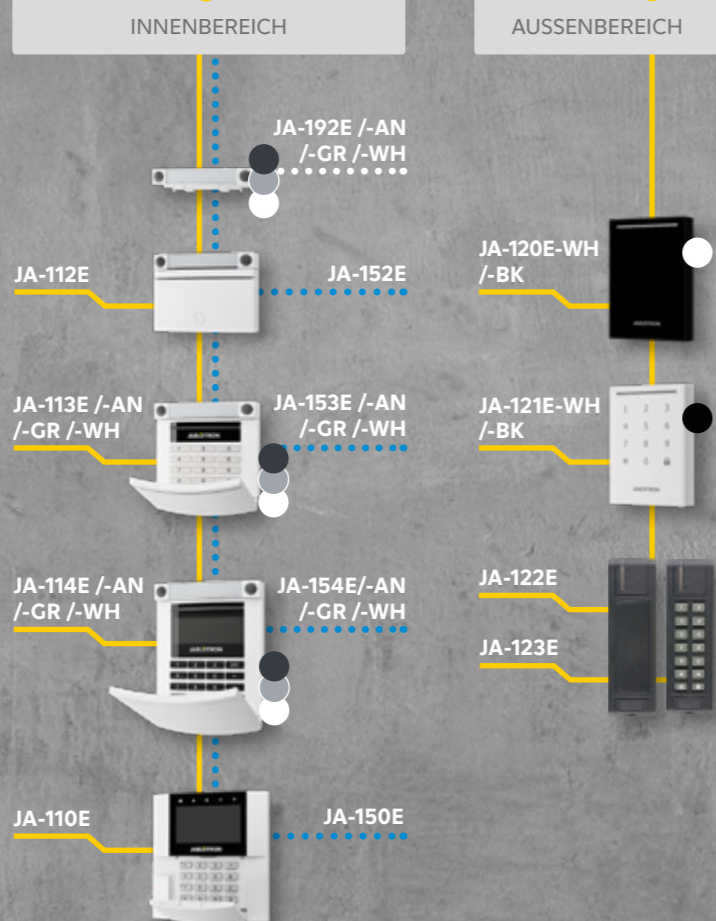


FERNBEDIENUNGEN und NOTRUFTASTER

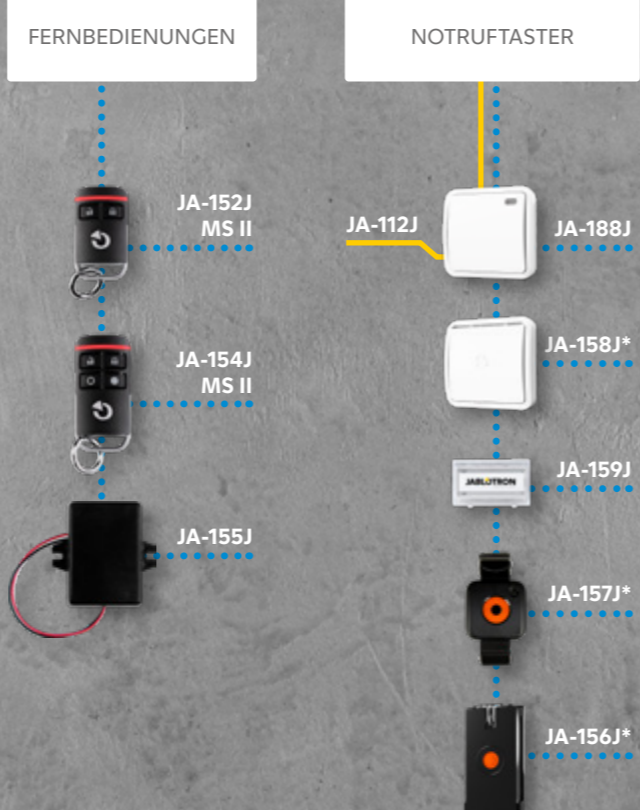


UMGEBUNGSÜBERWACHUNG

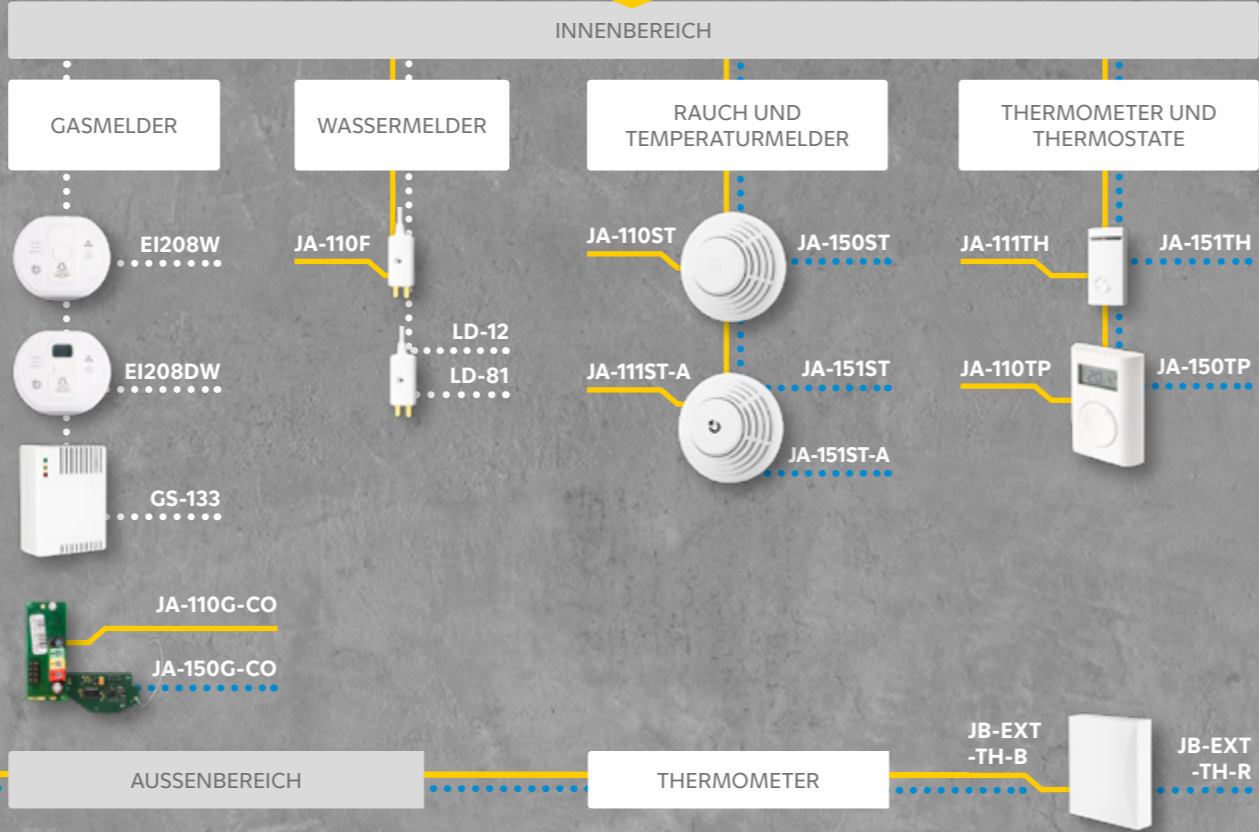

MELDER

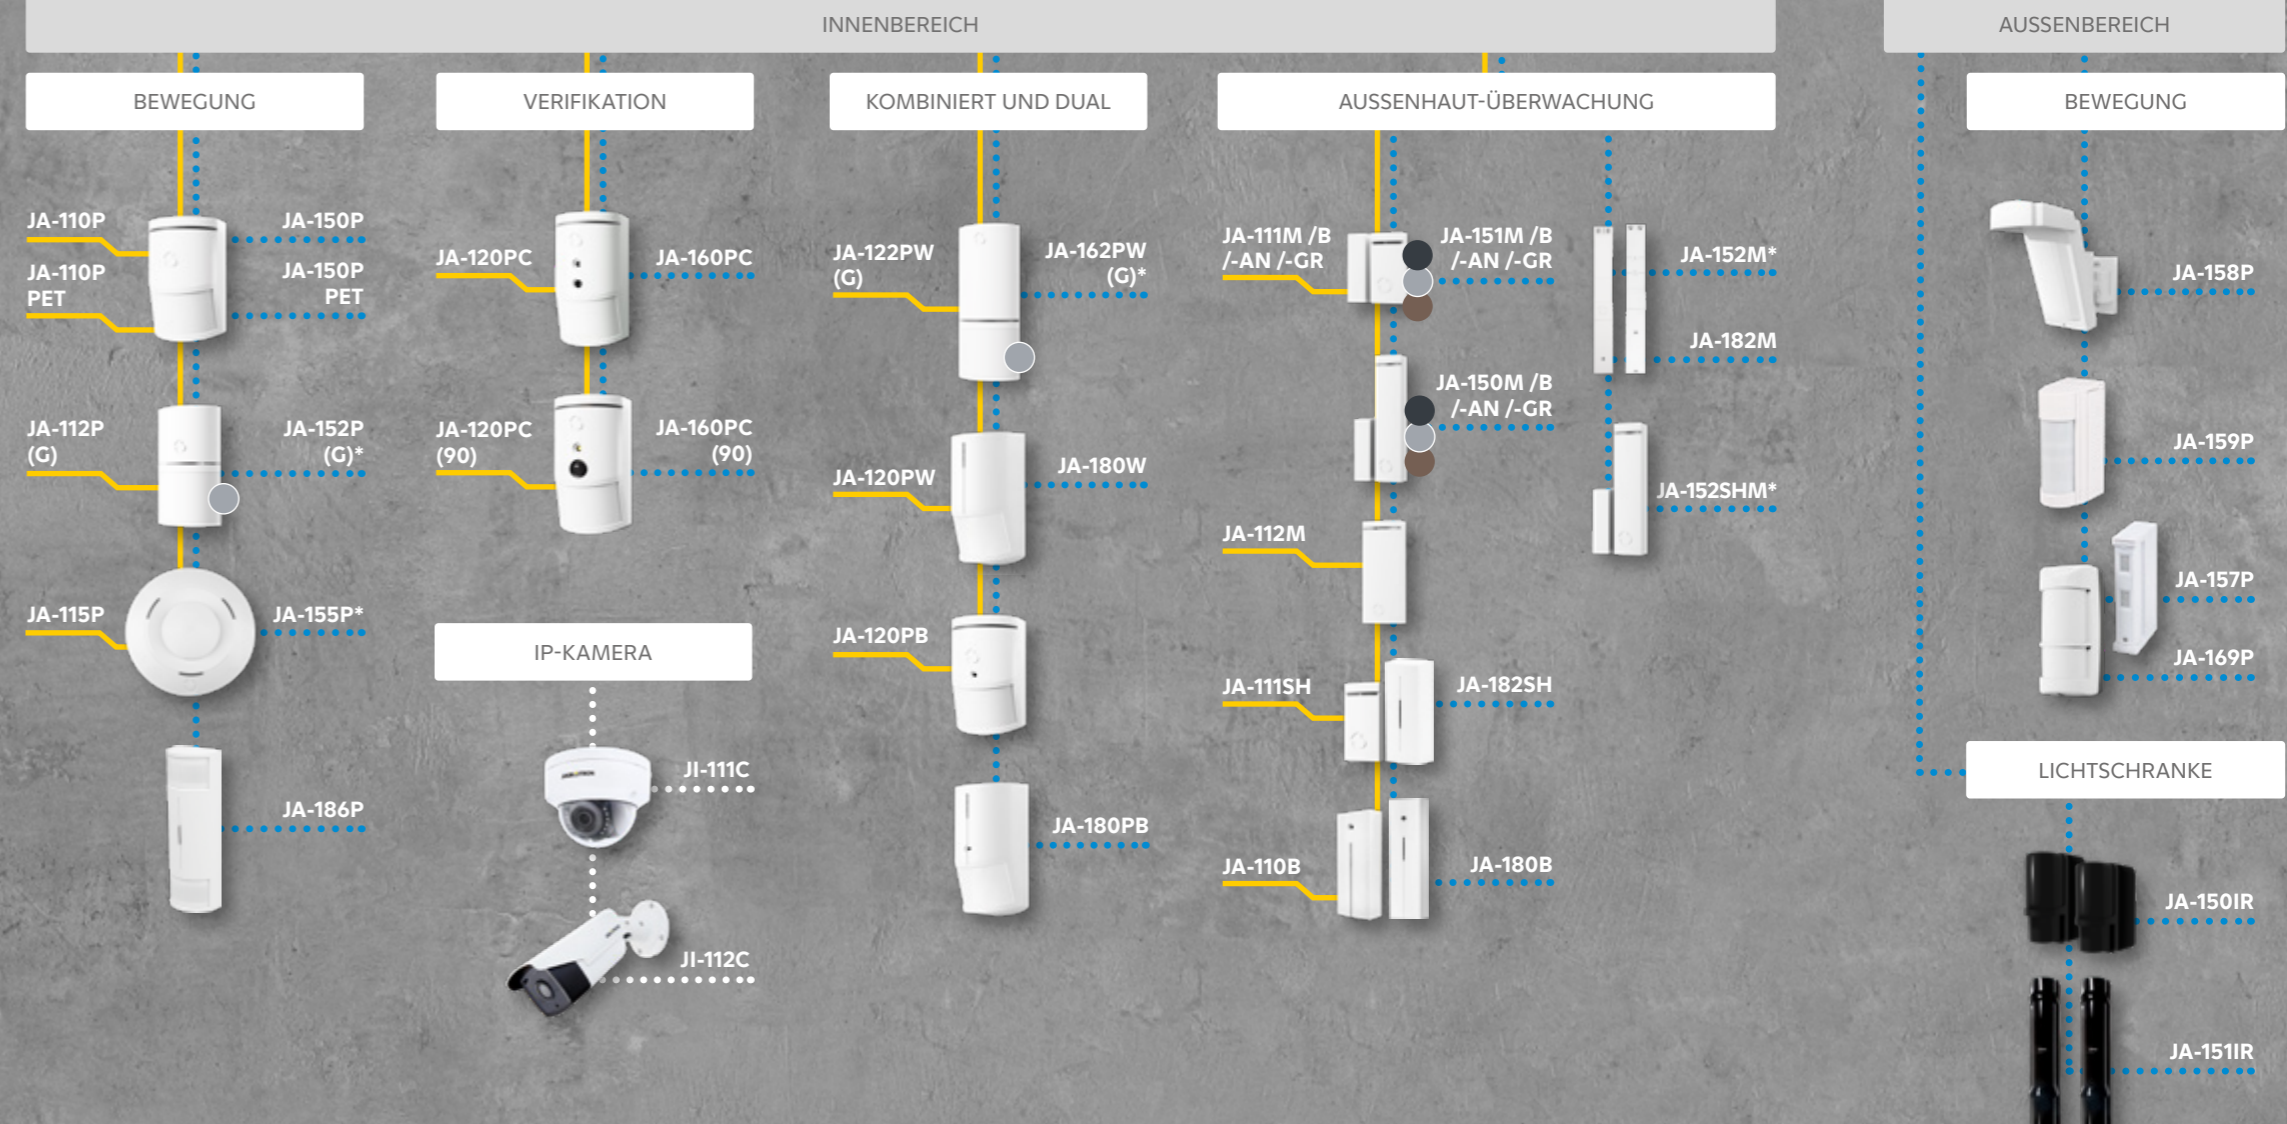

MODULE

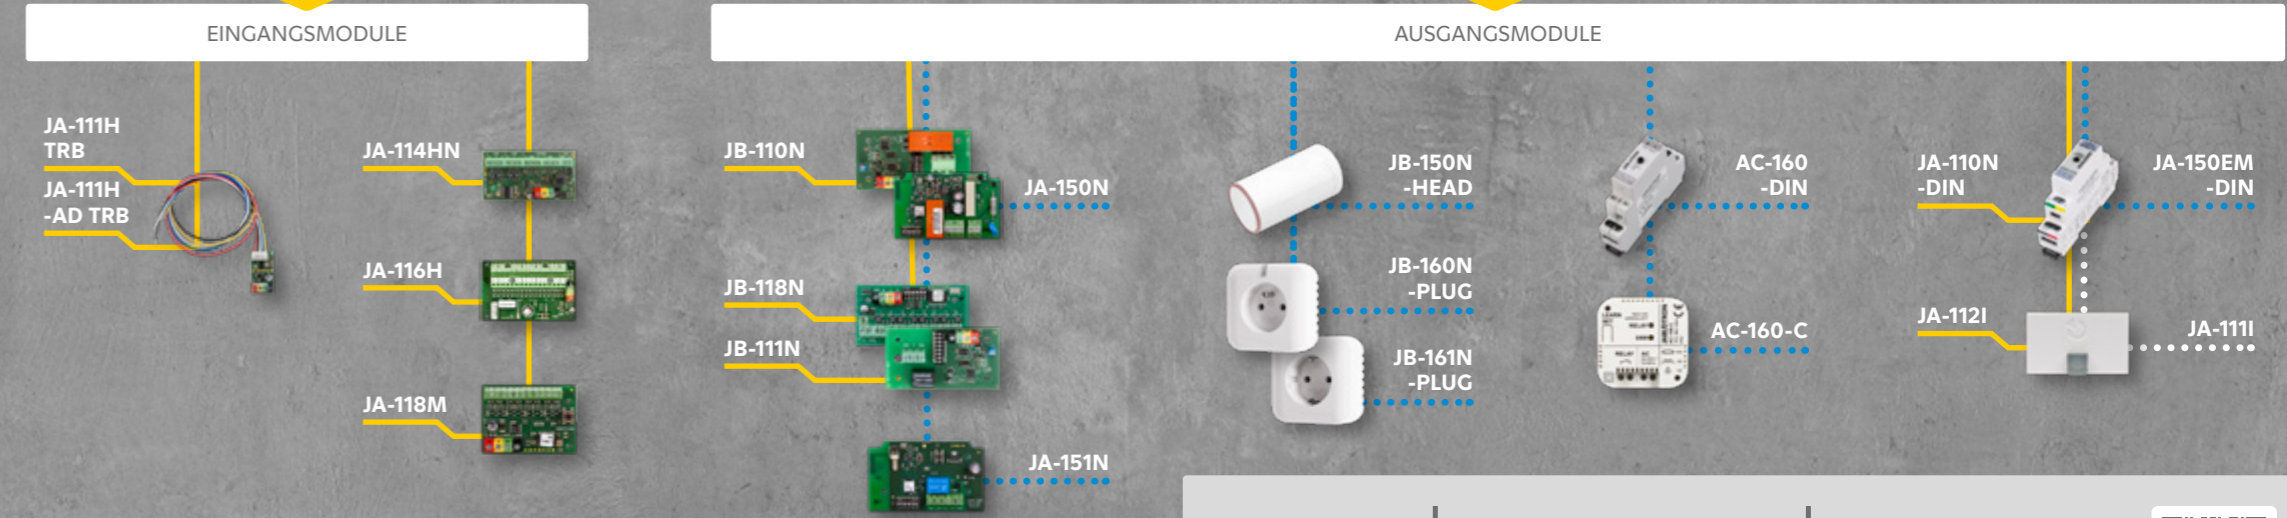

*Geeignet für JA-103K und JA-107K Zentralen.



NEUE PRODUKTE

im **JABLOTRON 100+** Portfolio

JA-103K-7Ah Zentrale

- Max. Anzahl der Bereiche 8
- Max. Anzahl der Benutzer 50
- Backup-Batterie 12V / 7Ah

JA-169P Funk-PIR-Zwei-Zonen- Außenbewegungsmelder

- Schutzart IP45
- Erfassungsmerkmale 15 m / 85°
- Max. Radiofrequenz-Output 25 mW
- Max. Stromverbrauch 55 mA

JA-113E, JA-114E JA-153E, JA-154E Bedienteile

- Farbvarianten -AN/ -GR /-WH

JA-120E-WH /-BK JA-121E-WH /-BK BUS-Zutrittsmodule

- Schutzart IP55
- RFID-Frequenz 125 kHz
- MIFARE-Frequenz 13,56 MHz
- Max. Stromverbrauch 105 mA

JA-152SHM Funk-Erschütterungs- oder Neigungsmelder mit Magnetkontakt

- Max. Radiofrequenz-Output 18 mW
- Max. Stromverbrauch 80 mA

JB-160N-PLUG (French) JB-161N-PLUG (Schuko) Funk-Steckdose

- Max. Radiofrequenz-Output 25 mW
- Widerständige Last (cos φ = 1) max. 16 A

JA-111M, JA-151M JA-150M Magnetkontakten

- Farbvarianten B /-AN /-GR

Eine Gefahrenmeldeanlage mit intuitiver Steuerung

JABLOTRON 100+

PRODUKTÜBERSICHT | 2023



www.jablotron.com

C-DE+MAP23010



JABLOTRON
CREATING ALARMS